


- =Kravallstaket
- =TA-balkar
- =A20
- =Rekommenderat 15 km/h
- =Lämna företräde
- =Gående hänvisas till andra sidan. Placeras vid närmsta övergångsställe ihop med kravallstaket
- =Däckbuffert
- =C2, ej genomfart
- =Omledning sker enligt omledningsritning.

*Samtliga områden som är en risk för tredje man hängnas in med staket. Ta i särskilt beaktande att det finns mycket barn i området, vid inhägnad. Arbeten på trottoarerna utförs 1 sida åt gången, dvs 1 sida är alltid öppen för gående. AO hängnas med kravallstaket.

*Provisoriska farthinder ska användas om inte hastigheterna är tillräckligt låga vid arbetsplatsen. Bedömning sker efterhand som projektet löper på.

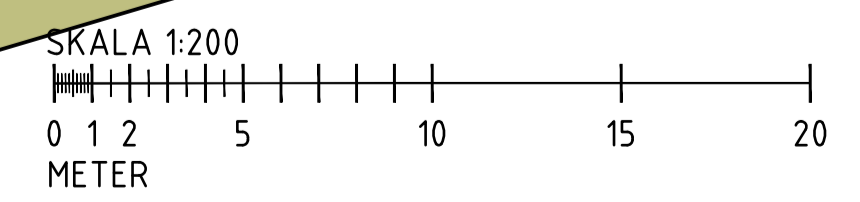

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
TA-plan Söder				
HASSLARÖDSKOLAN OSBY KOMMUN				
FASAB BYGG I FASTIGHET I MARK				
UPPDRAG NR	BITAD AV	HANDLAGGARE		
DATUM	ANSVARIG			
24-04-03	A LUNDSTRÖM			
MARK PLAN TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER				
SKALA	NUMMER	BET		
1:200 (A1)	M-31-1-01			